

## Doppelstab-Gitterzaun DSM 8/6/8




Das Modell DSM 8/6/8 findet seinen Einsatz bei Objekten mit höheren Sicherheitsanforderungen. Aufgrund der Drahtstärke von 2x8 mm wird dieses Modell häufig zur Objektsicherung in Industrie, Kommunen oder für private Bereiche mit hoher Beanspruchung eingesetzt. Zusätzlich ist auch ein Übersteigschutz in zahlreichen Varianten erhältlich. Zu beachten ist, dass alle Zaunfelder bis zu einer

Gitterhöhe von 1.630mm oben glatt, oder mit Überstand 30mm lieferbar sind.

Korrosionsschutz: verzinkt oder verzinkt + RAL 7016/6005

### Skizze

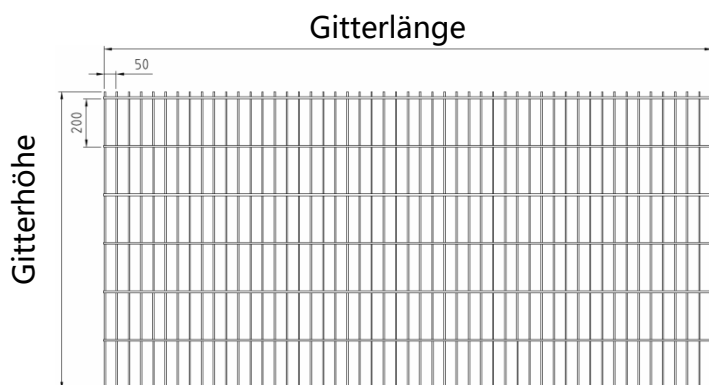

alle Angaben in Millimetern

### Maße

Artikelnummer	Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Überstände (mm)	Drahtstärke (mm)	
					waagrecht	senkrecht
ZMS 630	630	2510	50/200	keine oder 30	6/6	5
ZMS 830	830					
ZMS 1030	1030					
ZMS 1230	1230					
ZMS 1430	1430					
ZMS 1630	1630					
ZMS 1830	1830					
ZMS 2030	2030					
ZMS 2230	2230					
ZMS 2430	2430					