


## Pantanet Protect

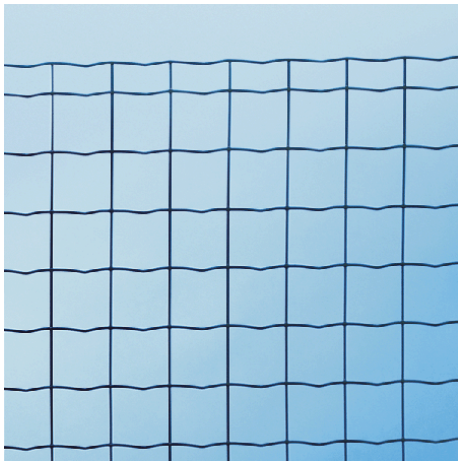

Geschweißter Gitterzaun aus verzinktem Draht, punktgeschweißt mit anschließender Polyesterbeschichtung.

Die horizontalen Drähte haben bei jeder Masche eine Kripping. Zur Erhöhung der Stabilität ist oben und unten im Abstand von 25,4 mm ein zusätzlicher horizontaler Draht eingeschweißt. Der Drahtdurchmesser beträgt horizontal 2,5 mm und vertikal 2,2 mm.

Die Spann- und Zwischenpfosten sind mit Montageflansch und Kunststoffkappe ausgestattet. Die dazu passenden Befestigungsclipse werden aus Edelstahl gefertigt.

### Maße

Rollenhöhe (mm)	Spann- und Eckpfosten		Zwischenpfosten		Farbe nach RAL	
	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Durchmesser (mm)		
1020	1500	44	1500	44	6073 (Farbgleich 6005)	7016
1220	1700	48	1700	44		
1520	2000	48	2000	44		
1830	2300	60	2300	48		
2030	2500	60	2500	48		