


Doppelstab-Gitterzaun DSM 6/5/6



Das Modell DSM 6/5/6 eignet sich ideal für den privaten oder gewerblichen Bereich. In erster Linie wird der Zaun zur individuellen Grundstückseinfriedung genutzt. Zu beachten ist, dass alle Zaunfelder bis zu einer Gitterhöhe von 1.630mm oben glatt, oder mit Überstand 30mm lieferbar sind.

Korrosionsschutz: verzinkt oder verzinkt + RAL 7016/6005

Skizze

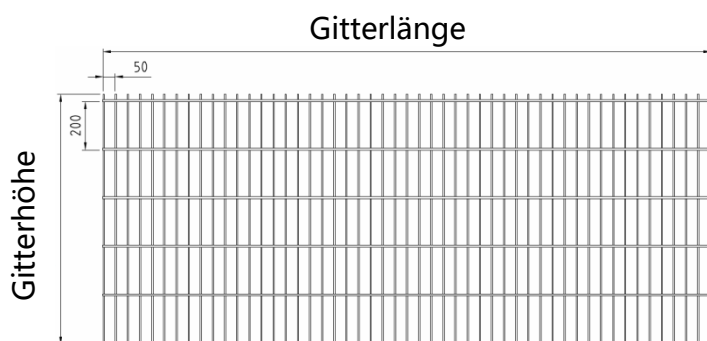

alle Angaben in Millimetern

Maße

Artikelnummer	Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Überstände (mm)	Drahtstärke (mm)	
					waagrecht	senkrecht
ZML 630	630	2510	50/200	keine oder 30	6/6	5
ZML 830	830					
ZML 1030	1030					
ZML 1230	1230					
ZML 1430	1430					
ZML 1630	1630					
ZML 1830	1830					
ZML 2030	2030					
ZML 2230	2230					
ZML 2430	2430					